


PROPIEDADES



Máxima protección UV. Protege la piel de las quemaduras solares parando más del 97% de los rayos UV

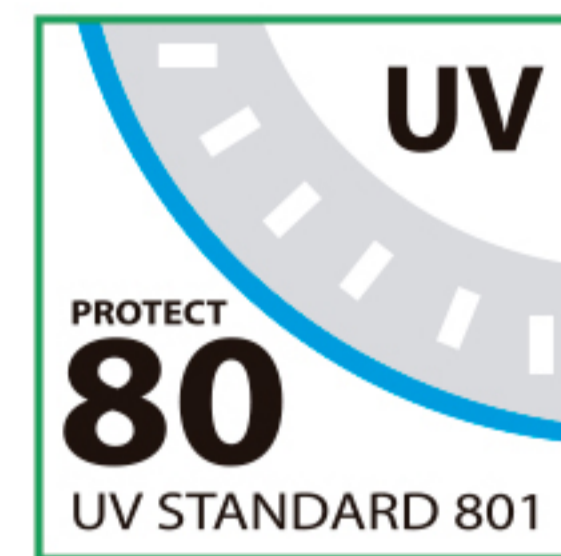

Excelente protección contra la degradación por la acción del sol



Máxima resistencia al agua clorada de piscina



Colores tintados en masa, ofreciendo gran solidez. No se pudre



100% Reciclable



Repelente al agua




Clase 1 (Artículos para bebés) Antialérgico-polímero inerte



Tejido Termosoldable



100% producido en Europa

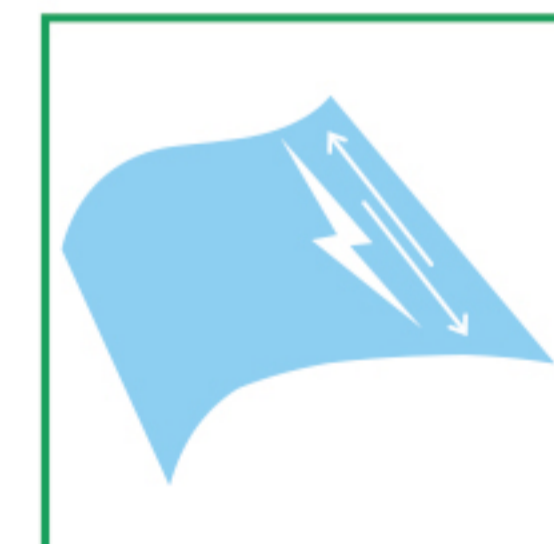

Excelente resistencia al rasgado y a la tracción



OPLEX MÉXICO

Campo Chilapilla No. 39, Col. Santiago Ahuizotla
Azcapotzalco, D.F. México, C.P. 02750

Interior de la República: (01 55) 55.61.23.00

Lada Nacional sin costo: 01 800 022 080709

Toll Free from USA & Canada: 1866 506 6697

ventas@oplex.com.mx / exportsales@oplex.com.mx

www.texsilk.com.mx

MANTENIMIENTO



Lavar a 40°C / Admite legía en el lavado / Planchar a baja temperatura
/ No lavar en seco / Secadora a baja temperatura / Secado Rápido



TEJIDOS DE EXTERIOR

www.texsilk.com.mx

TEXSILK 190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Composición	100% Olefin
Peso	190 gr/m ²
Ancho del tejido	155-160 cm
Acabado	Repelente al agua y aceite
Embalaje	Rollo 50 mts.

SOLIDEZ DE COLOR	
Solidez a la luz UNE EN ISO 105-B02:2001 Método 2	7-8 (max 8)
Solidez al frote UNE EN ISO 105-X12:1996	4-5 (max 5)
Solidez al agua clorada piscina UNE EN ISO 105-E03:1997	5 (max 5)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Resistencia a la tracción UNE EN ISO 13934-1	Warp Urdimbre 1647 N	Weft Trama 740 N
Resistencia de rasgado UNE EN ISO 13937-3	73,9 N	43,18 N
Prueba de costura Pr EN ISO 13936-2	3 mm	3 mm
Resistencia a la abrasión UNE EN ISO 12947 (part 1&2) Modificada según (BS 2543:1995)	20.000 cycles	
Resistencia al Piling UNE EN ISO 12945-2	5 (max 5)	
Cambio de dimensional al lavado UNI EN 25077:1996	-0,4%	-0,4%
SPRAYEST UNI EN 24920	5 (max 5)	

Los productos **texsilk®** ofrecen una garantía de 3 años ante el hecho de que el tejido se convierta en inservible debido a la pérdida del color o resistencia en las condiciones siguientes:

- Los tejidos **texsilk®** deben estar instalados de una manera adecuada y su mantenimiento se debe hacer siguiendo las instrucciones del fabricante. La garantía es aplicable si el deterioro es fruto de una mala utilización, perforaciones, arañazos contra objetos ajenos de la función del tejido, accidentes, negligencia, vandalismo o fenómenos naturales extremos.
- Los defectos deben ser comunicados por escrito a OPLEX, S.A. de C.V. dentro de los 15 días de la ocurrencia. La fecha de inicio de la garantía es la fecha de la factura.
- El desgaste normal, manchas de contaminación ambiental u otras fuentes no quedan cubiertos por la garantía.

En cualquier caso que la garantía sea aplicable, queda limitada a sustituir el tejido afectado, sin cargo. La confección, estructuras, mecanismos y mano de obra no quedan cubiertos por la garantía.




TEXSILK 190 gr/m²



COLORES CLAROS



2602

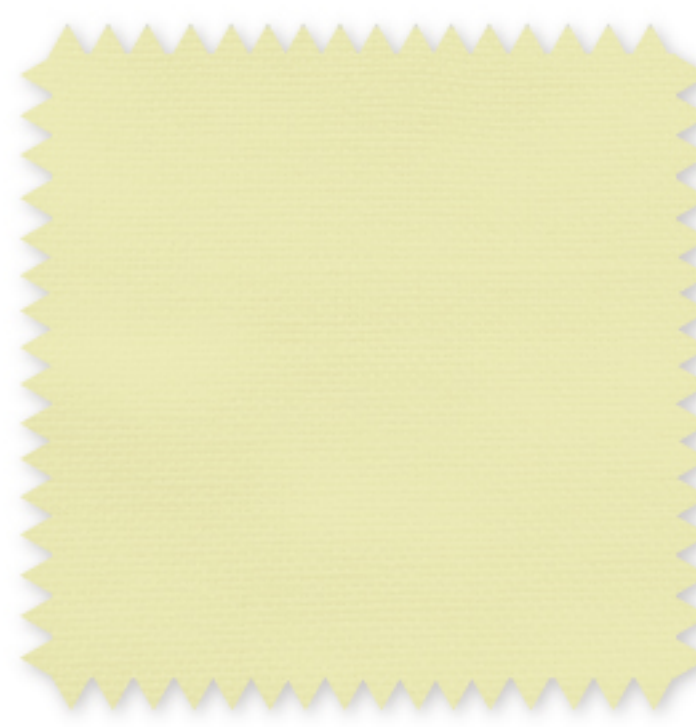


2730


COLORES BRILLANTES Y OSCUROS



2132

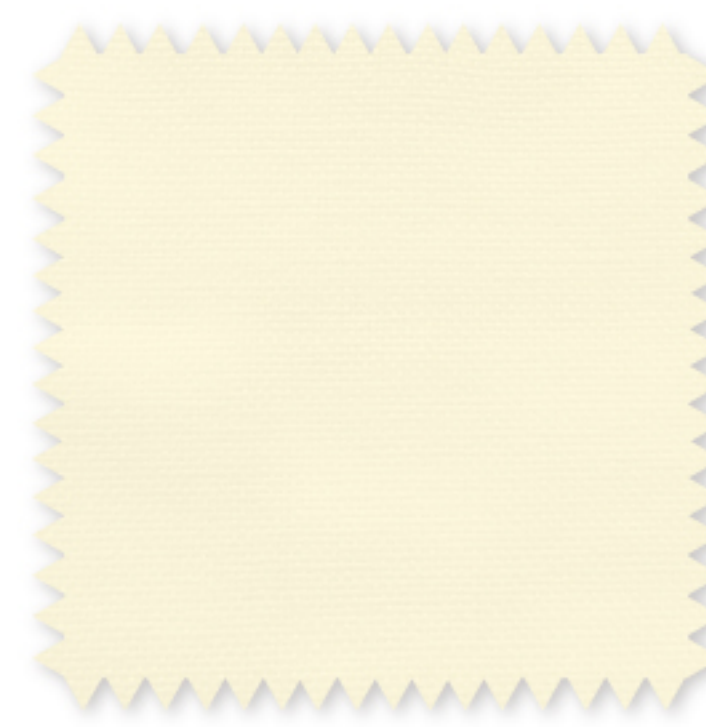

2751

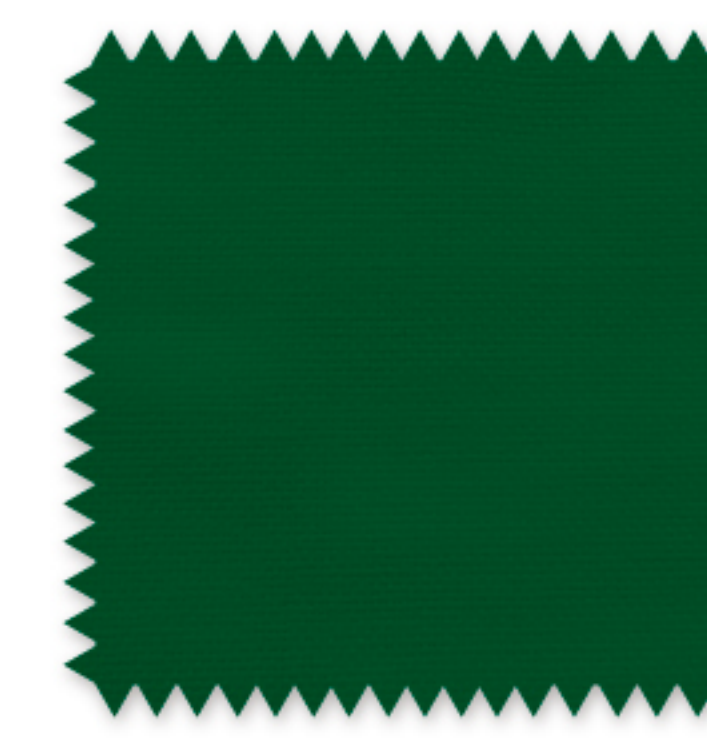

2426




2821



2734



2501

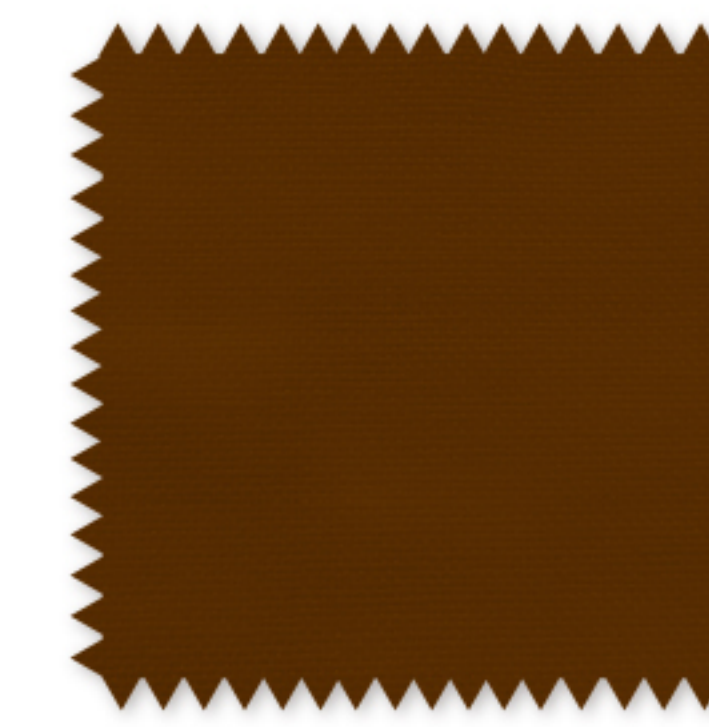

2714

